Тротуары слева		0,002 – 0,035, (33 м), а/б; 0,080 – 0,097, (17 м), а/б; 0,103 – 0,151, (48 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0,090; 47; 0,099
Продольный профиль		R=73067, L=136; 0,136; L=68; a=0

г. Иваново
пер. Цепной
0,000–0,204

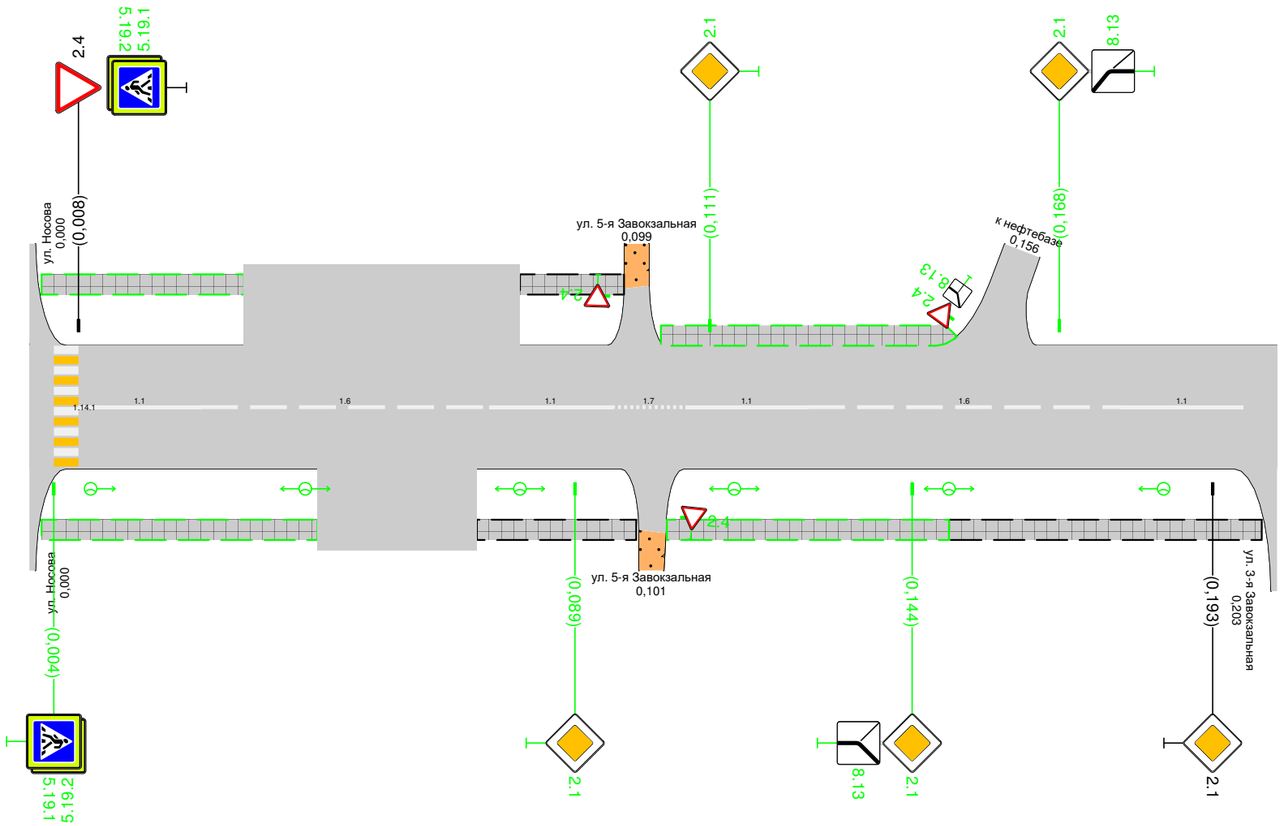

Дорожная разметка справа		1.1 0,008 – 0,028; 1.6 0,028 – 0,075; 1.1 0,075 – 0,095; 1.7 0,095 – 0,107; 1.1 0,107 – 0,127; 1.6 0,127 – 0,178; 1.1 0,178 – 0,198
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,002 – 0,047, (45 м), а/б; 0,073 – 0,099, (26 м), а/б; 0,104 – 0,150, (46 м), а/б; 0,150 – 0,201, (51 м), а/б