
Тротуары слева		0,000 - 0,125, (125 m), a/δ		0,129 - 0,216, 187 ml, a/ō	0,220 - 0,305, (85 m), a/ō		
Дорожные ограждения и	На обочине	010- <u>1</u> 0,000 - 0,076					
направляющие устройства слева	На разделительной						
Дорожная разметка слева	3-я от осевой			117.1 0,138 - 0,155			
	2-я от осевой	11 0,000 - 0,080		111 12 111 0,133 - 0,148 0,158 - 0,158 - 0,173			
	1-я от осевой	11 0,000 - 0,080	16 0,080 - 0,130	15 0,130 - 0,296			
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=4236, L=305					

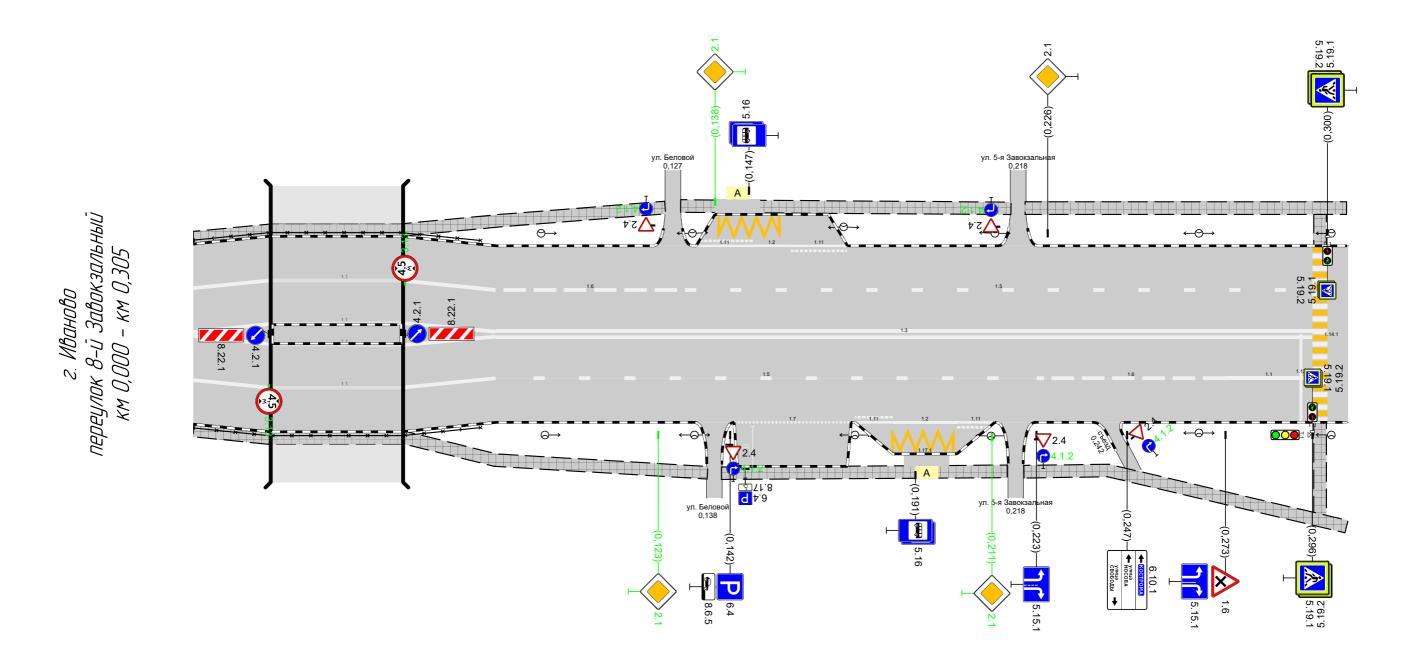

Дорожная разметка справа	Осевая линия		13 0,080 - 0,296					
	1-я от осевой	11 15 0,000 - 0,080 0,080 - 0,223		1.6 0,223 - 0,273	1.1 0,273 - 0,296			
	2-я от осевой	11 0,000 - 0,080	17 0,143 - 0,174	111 12 111 0,175 - 0,185 0,185 - 0,202 0,202 - 0,212				
	3-я от осевой			1.17.1 0,185 - 0,202				
Дорожные ограждения и направляющие устройства - справа	На разделительной							
	На обочине	ОПО-Д 0,000 - 0,076						
Тротуары справа		0,000 - 0,136, (136 m), a/δ	0,140 - 1	0,140 - 0,215, 176 mJ, a/ō		0,220 - 0,305, (85 m), a/δ		